


# System solutions for every lift. Everywhere

## Comando 222 - Painel sem casa de máquina.

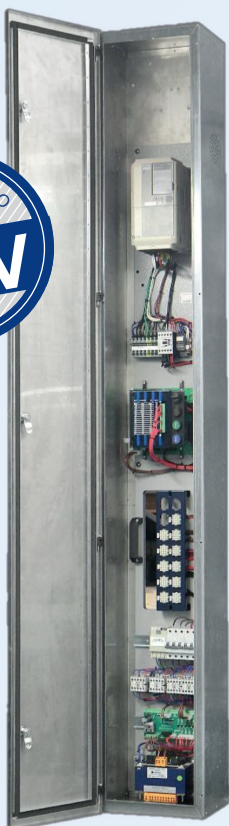

### Características

- Velocidades de até 120mpm
- Agrupamento até 8 elevadores\*
- Inversor de frequência
- 48 paradas
- Partidas e paradas suaves
- Placas em tecnologia SMT
- Possibilidade de instalação do inversor na caixa de corrida
- Placas plug and play
- Tecnologia de produção alemã
- Espaços otimizados
- Flexibilidade de layouts específicos
- Solução plugada completa
- Placas com baixo consumo de energia
- Funcionamento com motor de ímã permanente
- Fácil programação pelo controlador



\*Venda com roteador de grupo

# Comando Confiante 222

## Painel sem casa de máquina



Características Técnicas	
Número de paradas	48 paradas - 1 ou 2 botões por pavimentos
Potências	5hp a 20hp*
Agrupamento máximo	2 a 8 elevadores em grupo**
Velocidade	45 mpm até 120 mpm
Acionamentos	VVVF - inv. de frequência
Modelos	corrente alternada - CA
Módulo de controle	microprocessador
Tensão de alimentação	220Vca/380Vca
Frequência	60Hz
Alimentação de linha de segurança	110Vca
Tensões de freio	55 a 125Vca***
Sistema de programação/parametrização Unidade de programação remota (D&T)	sim
Operação de emergência	bombeiro/incêndio
Tempo de abertura e fechamento de porta	programável
Visualização de falhas	sim (programável)
Relatório de falhas (100 últimas)	sim (programável)
Verificação de falhas de porta	sim
Resgate automático	opcional
Resgate pulsado	sim
Proteções (contra)	
• falta de fase	sim
• inversão de fase	sim
• curto-circuito	sim
• abertura da linha de segurança	sim
• descargas atmosféricas (antirraios)	sim
Sistemas de conexões de cabos	bornes tipo mola/bornes tipo plugados
Botão reset para o elevador	sim
Dimensional (LxAxP)	310x2200x276
Armário	Aço inox ou aço carbono revertido em Epoxi Cinza munsell N6,5****

Os dados e especificações citados foram verificados criteriosamente.  
Alterações técnicas e equívocos reservados.

\*Verificar disponibilidade de potências superiores a 20HP

\*\*Sistema de grupo necessária à venda do Roteador à parte

\*\*\*Verificar disponibilidade de tensões

\*\*\*\* Verificar disponibilidade de painel aço carbono revestido

[www.schmersal.com.br](http://www.schmersal.com.br)



facebook.com/schmersalbrasil  
 youtube.com.br/schmersalbrasil  
 (15) 3263-9800



**SCHMERSAL**  
Safe solutions for your industry