

# Cortinas y Grades de Luz de Seguridad – SLC/SLG 440 COM



Schmersal Brasil innova una vez más en el segmento de dispositivos opto-electrónicos de seguridad. Con dimensiones compactas y de simple instalación, los modelos de Cortinas de Luz SLC 440 COM están entre las mejores opciones del mercado. Cómo la producción y laboratorio están ubicados en Sao Paulo - Brasil, permítenos prestar un atendimento rápido y eficiente en la pre y pos ventas.


## Características

- Categoría de seguridad 4, SIL 3 y PLe según normas NR 12, EN 61496-1; CLC/TS 61496-2; EN ISO 13849; EN 62061
- Certificada por TÜV Alemania
- Grado de protección IP 67 (según IEC 60529)
- Temperatura de operación: -10°C... +50°C
- Extremidad luminosa para indicación de status integrado al receptor
- Cabos conectores M12 – 4 polos y 5 polos
- Opción de reset automático o manual (con pulsador externo)

## Beneficios

- Producto compacto
- Producto hecho en América del Sur – Brasil
- Zona muerta reducida
- Cabos padrón de mercado
- Resistente a vibraciones e impactos
- Producto leve de simple instalación

# Cortinas y Grades de Luz de Seguridad – SLC/SLG 440 COM

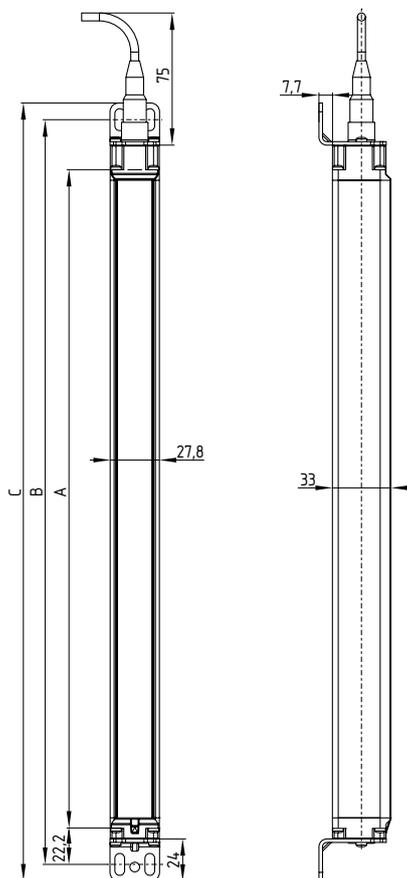


Modelos disponibles	A (altura del campo de protección) ±1mm	B (medida de fijación) ± 1mm	C (largura total) ± 1mm
SLC440COM-ER-0330-XX	330	384	403
SLC440COM-ER-0410-XX	410	464	483
SLC440COM-ER-0490-XX	490	544	563
SLC440COM-ER-0570-XX	570	624	643
SLC440COM-ER-0650-XX	650	704	723
SLC440COM-ER-0730-XX	730	784	803
SLC440COM-ER-0810-XX	810	864	883
SLC440COM-ER-0890-XX	890	944	963
SLC440COM-ER-0970-XX	970	1024	1043
SLC440COM-ER-1050-XX	1050	1104	1123
SLC440COM-ER-1130-XX	1130	1184	1203
SLC440COM-ER-1210-XX	1210	1264	1283
SLC440COM-ER-1290-XX	1290	1344	1363
SLC440COM-ER-1370-XX	1370	1424	1443
SLC440COM-ER-1450-XX	1450	1504	1523
SLC440COM-ER-1530-XX	1530	1584	1603
SLC440COM-ER-1610-XX	1610	1664	1683
SLC440COM-ER-1690-XX	1690	1744	1763
SLC440COM-ER-1770-XX	1770	1824	1843

XX = Resolución disponible	Alcance del fajo	Disponibilidad
14mm	0,3m ... 7m	Disponible para los modelos 0300... 1450mm
30mm	0,3m ... 10m	Disponible para todos los modelos
35mm	0,3m ... 7m	Disponible para todos los modelos

## Cables para la instalación

Longitud	Código	Descripción
2m	164249	CON-R-M12-5P-2M-PVC
5m	193769	CON-R-M12-5P-5M-PVC
10m	164250	CON-R-M12-5P-10M-PVC
15m	193770	CON-R-M12-5P-15M-PVC

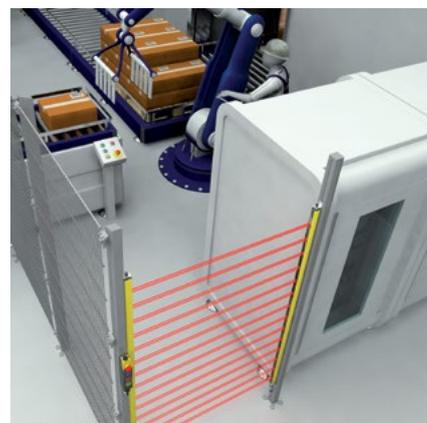

[www.schmersal.com.br](http://www.schmersal.com.br)

[facebook.com/SchmersalBrasil](https://www.facebook.com/SchmersalBrasil)

[youtube.com/SchmersalBrasil](https://www.youtube.com/SchmersalBrasil)

(15) 3263-9800

**SCHMERSAL**  
Safe solutions for your industry